


# LS LIVINGSCAPE™

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### Chaise Berçante En Bois


IMPORTANT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE LIRE ATTENTIVEMENT.

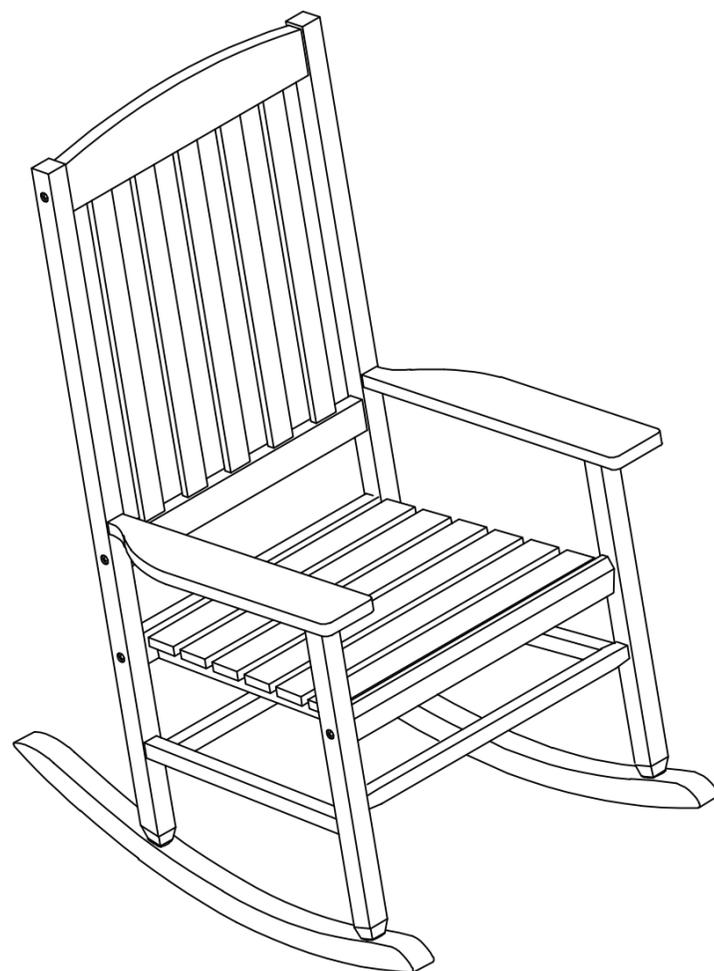


#### ⚠ Remarque

- Ne pas utiliser de tournevis électrique.
- 2. Deux personnes sont nécessaires pour assembler cet article. Assembler l'article sur une surface plane et solide.
- 3. Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de procéder à l'assemblage.
- 4. Fixez toutes les pièces et tous les boulons sans les serrer. Ne serrez les vis qu'une fois le cadre assemblé.
- 5. En cas d'instabilité, desserrer les vis, réaligner les composants si nécessaire et resserrer les vis uniformément.
- 6. Cet article n'est pas un grimpeur ni un jouet.
- 7. Risque de suffocation. Tenir hors de portée des enfants.

#### Liste Des Pièces

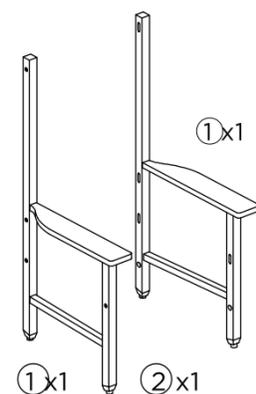

Part	Description	Quantity
1	Pied droit	1
2	Pied gauche	1
3	Dossier	1
4	Cadre du siège	1
5	Rail	2
6	Barreau arrière	1
7	Barreau avant	1

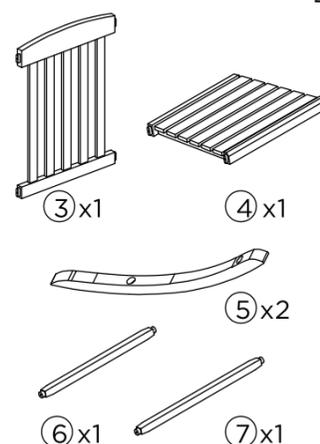

#### Liste De Matériel

- (A) x8  
M6x50
- (B) x4  
M4x40
- (C) x4  
M4x30
- (D) x1

Part	Description	Quantity
A	Vis M6x50	8
B	Vis M4x40	4
C	Vis M4x30	4
D	Clé hexagonale	1

REMARQUE : Le matériel n'est PAS représenté en taille réelle.

#### Utilisation Prévue :

Toujours utiliser sur un sol ferme et plat, en veillant à ce que les bascules restent en contact avec le sol.  
Capacité de poids : 113 KG

Finition : Finition PU pour les versions traitées. Dans le cas d'une version naturelle non traitée, il est recommandé de peindre la chaise avec de l'huile de cire pour bois ou des peintures PU de votre choix avant de l'utiliser à l'extérieur.

#### Préparation :

Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparer les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

Outils nécessaires pour l'assemblage :

Clé hexagonale (include)

Tournevis PH2 (non inclus)



## ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Aligner les trous du pied droit (1) et du pied gauche (2) avec les glissières (5) et insérer les vis (B). Serrer à l'aide d'un tournevis (non fourni). Voir Fig. 1.

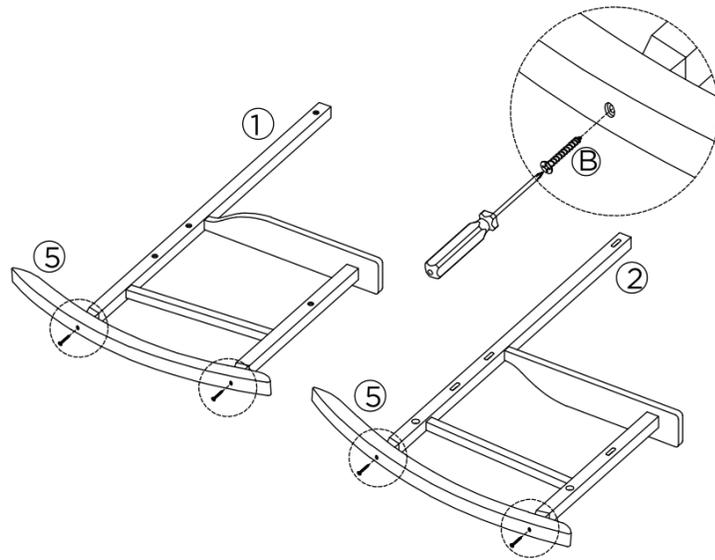


Fig. 1

- Aligner les trous du pied droit (1) avec le dossier (3) et insérer les vis (A). Serrer à l'aide de la clé hexagonale (D). Insérer le siège (4) dans le pied droit (1). Aligner les trous et fixer avec les vis (A). Serrer à l'aide de la clé hexagonale (D). Voir Fig. 2. Insérer la broche avant (7) dans la jambe droite (1). Insérer la tige arrière (6) dans la jambe droite (1).
- Répéter l'étape 2 pour la jambe gauche (2). Voir Fig. 2.

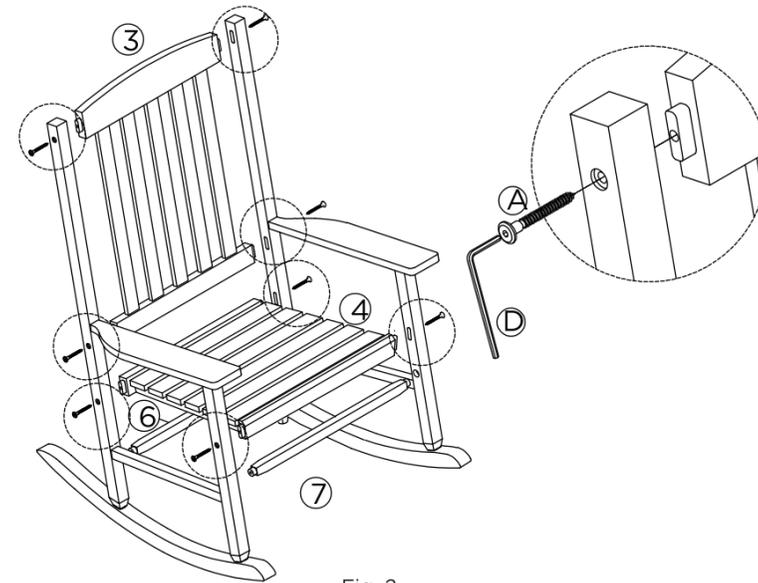


Fig. 2

- Fixer le barreau (6), (7) à la jambe (1), (2) à l'aide des vis (C). Serrer à l'aide d'un tournevis (non fourni). Voir Fig. 3.

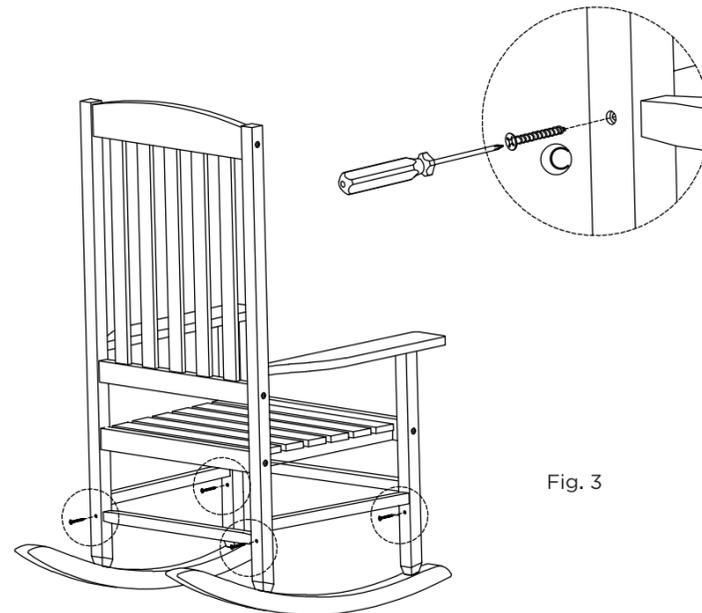


Fig. 3

- Félicitations ! Vous avez terminé votre assemblage

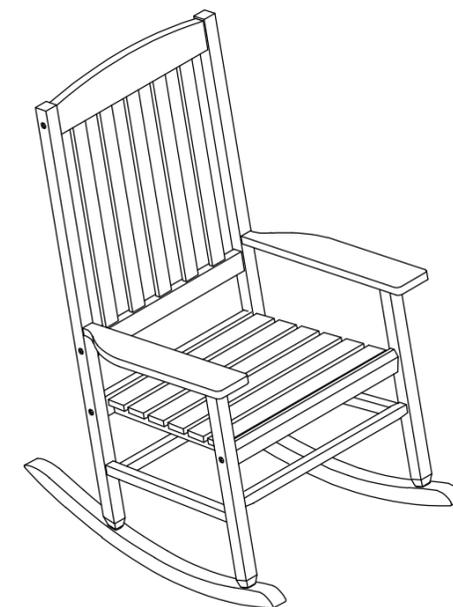


Fig. 4